



Комплектация

Смеситель-лейка Uno 467-PR

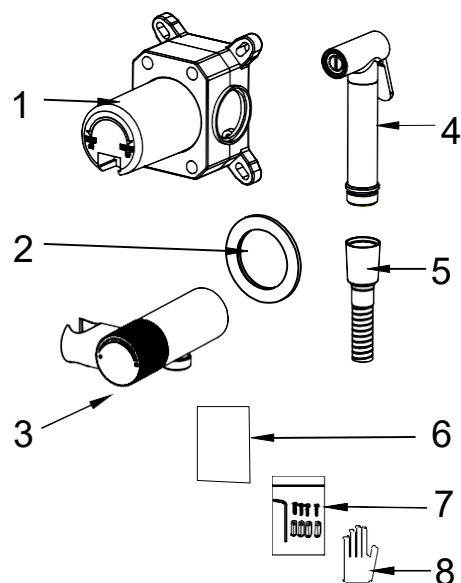



№	Наименование деталей	Кол-во
1	Встроенный корпус	1
2	Панель	1
3	Корпус	1
4	Лейка	1
5	Шланг	1
6	Руководство	1
7	Комплект винтов	1
8	Перчатки	1

①




1. Перед установкой выполните в стене штробу (углубление) глубиной 55-60 мм и размером 100×120 мм (длина × ширина). После этого тщательно очистите полость как внутри, так и снаружи от строительного мусора.

②




2. Диаметр отверстия в плитке должен составлять Ø50 мм, как показано на рисунке. При установке совместите отверстие в плитке с корпусом встроенного клапана, расположенным в стене.

③

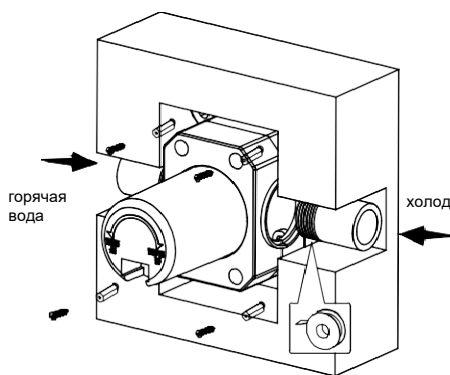


3. Закрепите встроенный корпус клапана (1) и затяните фиксирующие винты. Откройте подачу воды и проверьте соединения на предмет утечек.

④

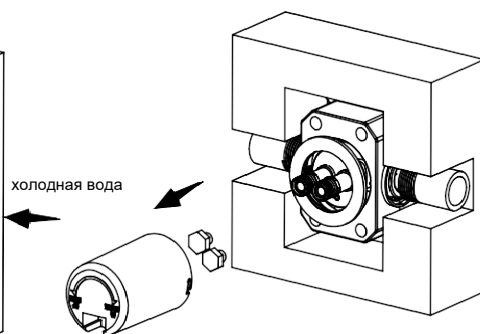


4. Снимите защитную втулку с корпуса клапана и гайку, установленную на выходном патрубке для подключения шланга.

⑤

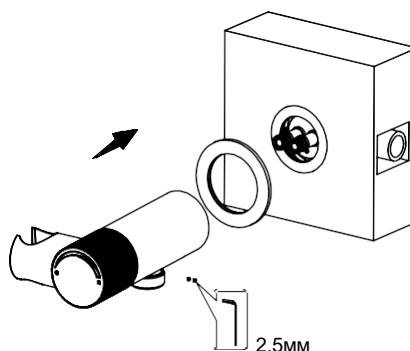


5. Установите декоративную панель (2) на встроенный корпус клапана (1) в правильном положении. Закрепите наружный корпус (3) на встроенном корпусе с помощью винтов (входят в комплект).

⑥

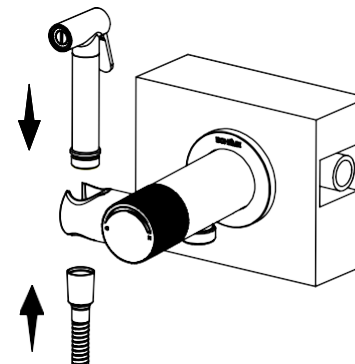

6. Подсоедините шланг (5) и лейку (4) к наружному корпусу (3).

⑦

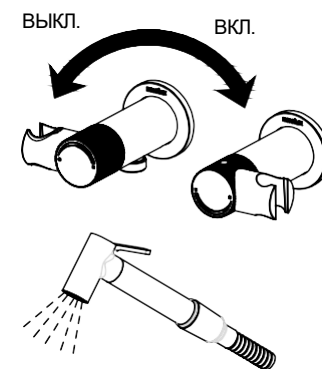

7. Для включения воды поверните рукоятку по часовой стрелке (положение ВКЛ.); для выключения поверните против часовой стрелки (положение ВЫКЛ.).