



Схема и размеры

Santi

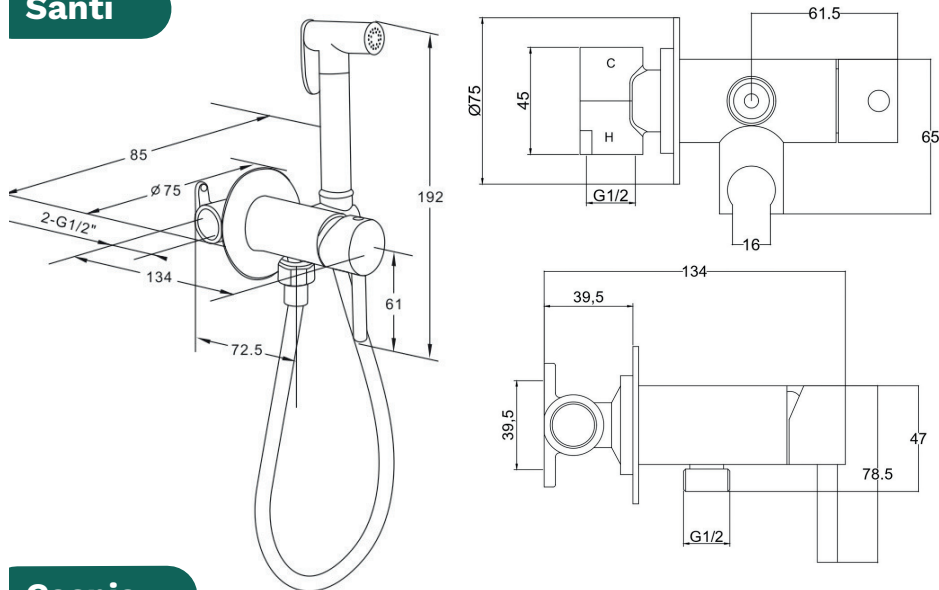

Caspia

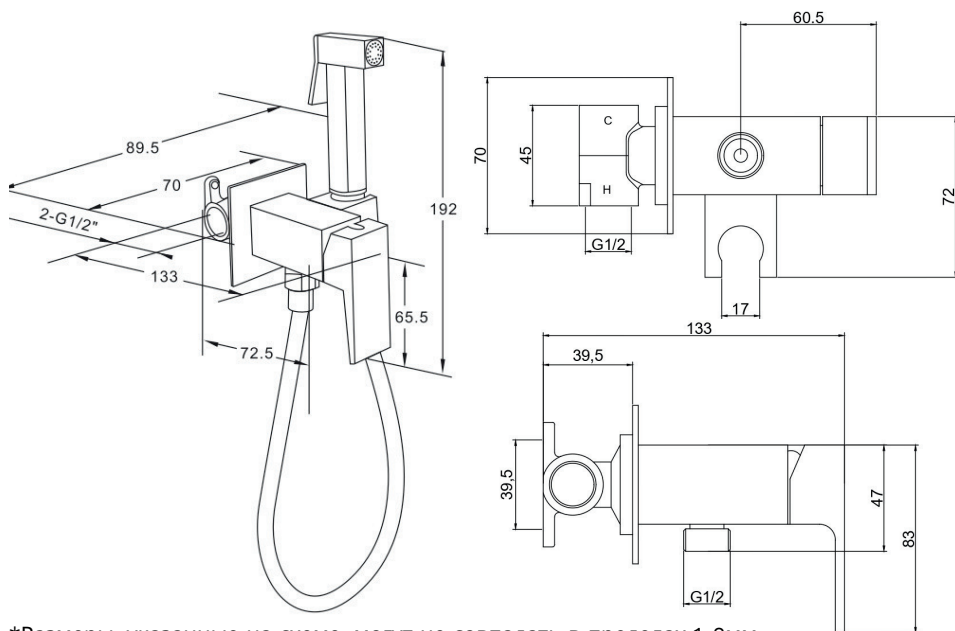

*Размеры, указанные на схеме, могут не совпадать в пределах 1-2мм.
Перед установкой обязательно проведите необходимые замеры!

Руководство по установке и эксплуатации



Встраиваемый смеситель с гигиеническим душем

Технические характеристики

монтаж: встраиваемый	диаметр монтажного подключения: 1/2"
управление: однорычажное	размер лейки, мм: 110x20
корпус смесителя: неразборный	длина шланга, мм: 1300
материал смесителя: латунь MS-65	защита от заломов/перекручивания
картридж: керамический	силиконовый шланг Soft Flex

Общие положения


Перед установкой:

- Определить место установки смесителя с гигиеническим душем;
- Рекомендованная высота установки: 700-800мм от уровня пола;
- Подвод водопроводных труб не должен осложнять монтаж/демонтаж;
- Убедитесь в правильности подключения горячей (H) и холодной (C) воды;
- Глубина установки смесителя от внешней поверхности стены - 40-60мм;
- Промыть впускные трубы перед установкой.

Требования для исправной работы:

- Давление воды: 3-5 бар;
- Максимальное статическое давление - 8 бар;
- Максимальная t° горячей воды - 80°C;
- Рекомендуется установка фильтров тонкой очистки 100 мкр для снижения риска повреждения керамического картриджа;
- После укладки плитки наденьте декоративный отражатель на корпус смесителя и прикрутите ручку;
- Проверьте исправность работы смесителя.

Комплектация

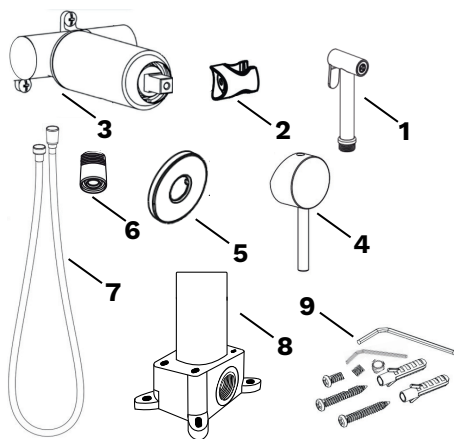


1	Лейка гигиенического душа
2	Держатель лейки
3	Смеситель
4	Рукоятка смесителя
5	Декоративный отражатель
6	Выход на подключение лейки
7	Шланг гигиенического душа
8	Монтажная коробка
9	Монтажный набор

⚠ Внимание!

Изображение комплектующих на схеме может незначительно отличаться от самого товара, что не повлияет на процесс установки.

Эксплуатация

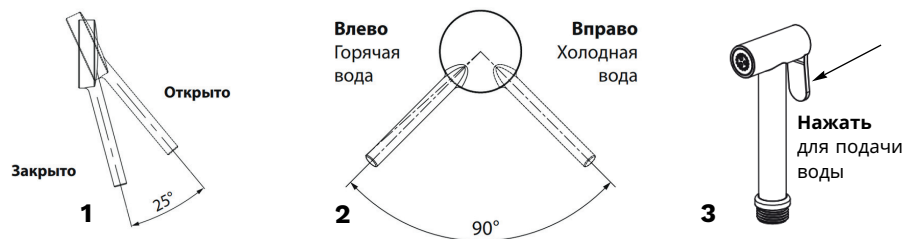

Пуск, остановка, регулировка температуры и потока подаваемой воды осуществляются при помощи рукоятки смесителя (рис. 1-2).


Во избежание поломок лейки гигиенического душа, а также разрыва душевого шланга, после использования обязательно перекройте воду рукояткой смесителя.

Несколько раз откройте и закройте рукоятку лейки гигиенического душа для снижения давления в шланге - это существенно увеличит срок службы лейки и душевого шланга.

Советы по уходу:

1. Не используйте абразивные чистящие средства и агрессивные кислоты для очистки изделия;
2. Выбирайте мягкие губки и салфетки из микрофибры для очистки поверхности гигиенического душа;
3. Не забывайте очищать аэратор от известкового налета. Для этого подойдут слабые кислотные растворы и небольшая щеточка;
4. Если из смесителя течет жесткая вода старайтесь почаще вытирать его насухо.


Установка

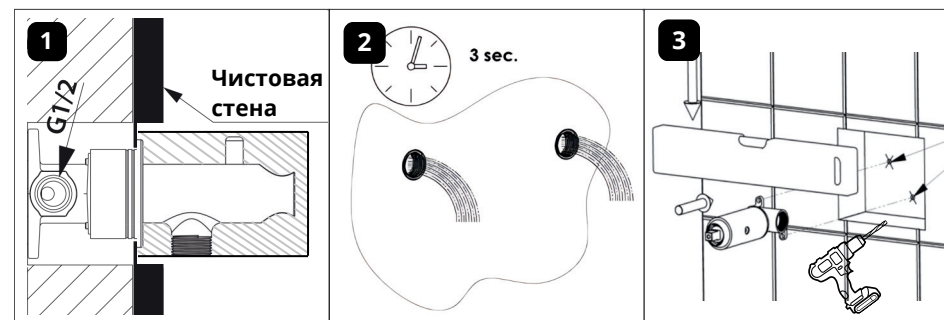

Шаг 1. Подготовьте нишу для монтажа. Для защиты корпуса изделия от грязи и повреждений используйте монтажную коробку.

Шаг 2. Откройте краны с холодной и горячей водой для очистки системы от грязи.


Шаг 3. Приложите смеситель к стене, отметьте точки для отверстий крепежа с помощью уровня. Просверлите отверстия, убрав смеситель.

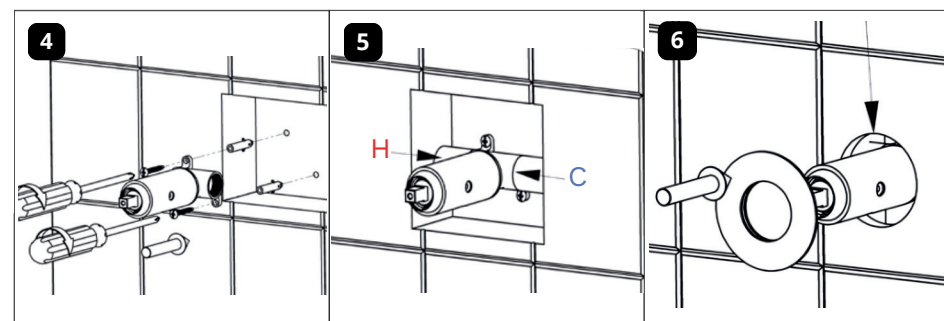

Шаг 4. Закрепите смеситель при помощи крепежных болтов

Шаг 5. Подключите трубы подачи холодной и горячей воды. Убедитесь в герметичности соединения

Шаг 6. После проверки смесителя можно приступать к облицовке. Отверстие для корпуса смесителя должно соответствовать размеру декоративной накладки.

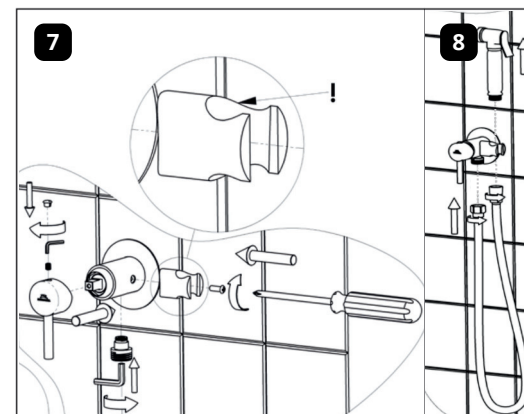

Шаг 7-8. Соберите смеситель. Прикрепите рукоятку, держатель лейки, переходник для душевого шланга. Прикрутите душевой шланг и лейку.